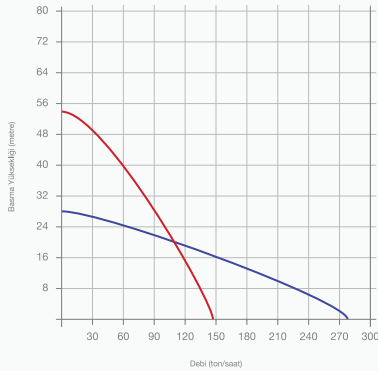
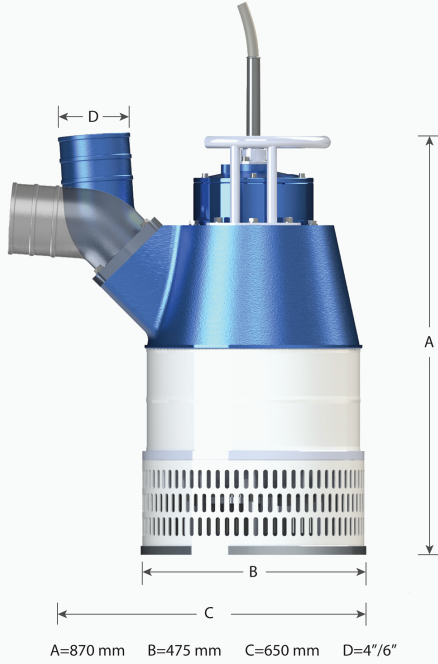


50 Hz	
Çıkış Başlıkları	4'' / 6''
Gücü	11 kW
Voltaj	380 V
Akım	22 A
Ağırlık	165 kg

DP 110

TAUCH-DRAINAGEPUMPE

Pumpentyp

- YB: Hochdruck
- DB: Niederdruck

Pumpenklasse

Tauch-Drainagepumpe

Elektromotor

Stator-Isolierung

Motorschutz

Motorschutzrelais mit Thermistor (PTC) und Phasenfolgeüberwachung

Standard-Kabelquerschnitt und -länge

380 V:4G4 mm² BLDL-vg, 20 m

Einsatzgrenzen

Maximale Eintauchtiefe: 20 m
 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 40 °C
 Zulässiger pH-Bereich: 5–8
 Maximale Mediendichte: 1100 kg/m³
 Maximaler freier Durchgang (Feststoffe): Ø 10 mm

Lager

Kugellager mit Lagerluft C3

Werkstoffe

Gussteile: Aluminium
 Außengehäuse: Edelstahl
 Motorwelle: Edelstahl
 Laufrad: Sphäroguss (GJS)
 Diffusor: Nitrilkautschuk (NBR)
 Screws and nuts: Stainless steel
 O-Ringe: Nitrilkautschuk (NBR)

Zubehör

Thermoschalter



info@anadolu-elektrik.com
 info@altinerpompa.com

+90 312 354 71 68
 +90 312 354 71 69

DP 110