
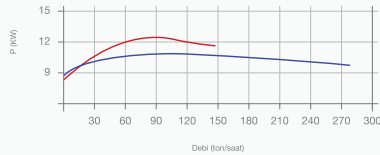
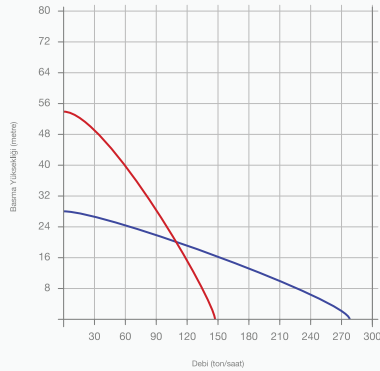


DP 110

BOMBA DE DRENAJE SUMERGIBLE

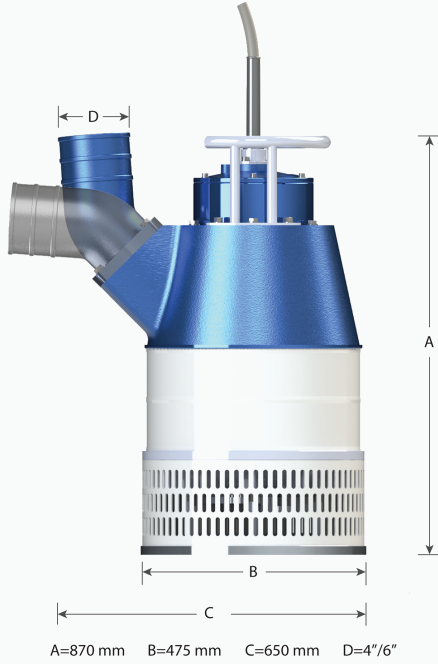

50 Hz	
Çıkış Başlıkları	4" / 6"
Gücü	11 kW
Voltaj	380 V
Akım	22 A
Ağırlık	165 kg

Tipo de bomba

- YB: Alta presión
- DB: Baja presión

Clase de bomba

Bomba de drenaje sumergible

Motor eléctrico

Aislamiento del estator

Protección del motor

Relé de protección del motor con termistor (PTC) y supervisión de la secuencia de fases

Sección y longitud estándar del cable

380 V:4G4 mm² BLDL-vg, 20 m

Límites de operación

Profundidad máxima de inmersión: 20 m
Temperatura máxima del fluido: 40 °C
Rango de pH permitido: 5–8
Densidad máxima del fluido: 1100 kg/m³
Paso libre máximo de sólidos: Ø 10 mm

Rodamientos

Rodamientos de bolas con juego interno C3

Materiales

Piezas fundidas: aluminio
Carcasa exterior: acero inoxidable
Eje del motor: acero inoxidable
Impulsor: hierro dúctil (grafito esferoidal)
Difusor: caucho nitrilo (NBR)
Tornillos y tuercas: acero inoxidable
Juntas tóricas (O-rings): caucho nitrilo (NBR)

Accesorios

Interruptor térmico



info@anadolu-elektrik.com
info@altinerpompa.com

+90 312 354 71 68
+90 312 354 71 69