
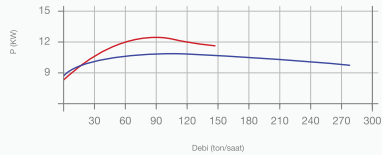
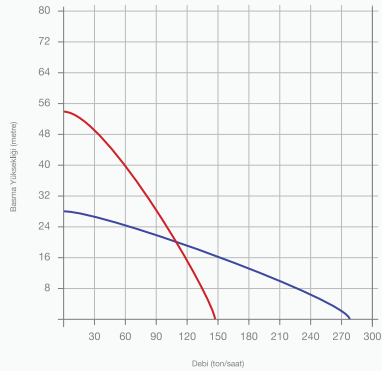


DP 110

POMPE DE DRAINAGE SUBMERSIBLE

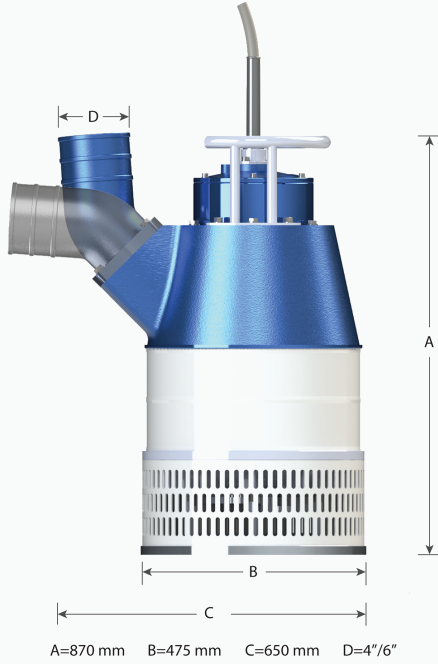

50 Hz	
Çıkış Başlıkları	4" / 6"
Gücü	11 kW
Voltaj	380 V
Akım	22 A
Ağırlık	165 kg

Type de pompe

- YB: Haute pression
- DB: Basse pression

Classe de pompe

Pompe de drainage submersible

Moteur électrique

Isolation du stator

Protection du moteur

Relais de protection moteur avec thermistance (PTC) et surveillance de l'ordre des phases

Section et longueur de câble standard

380 V:4G4 mm² BLDL-vg, 20 m

Limites d'utilisation

Profondeur d'immersion maximale : 20 m

Température maximale du fluide : 40 °C

Plage de pH admissible : 5–8

Densité maximale du fluide : 1100 kg/m³

Passage libre maximal (solides) : Ø 10 mm

Roulements

Roulements à billes avec jeu interne C3

Matériaux

Pièces moulées : aluminium

Corps extérieur : acier inoxydable

Arbre moteur : acier inoxydable

Roue (turbine) : fonte à graphite sphéroïdal

Diffuseur : caoutchouc nitrile (NBR)

Vis et écrous : acier inoxydable

Joint toriques (O-rings) : caoutchouc nitrile (NBR)

Accessoires

Interrupteur thermique