

# DP 110

## ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

### Тип насоса

- YB: высоконапорный
- DB: низконапорный

### Класс насоса

Погружной дренажный насос

### Электродвигатель

Изоляция статора

### Защита двигателя

Реле защиты двигателя с термисторной защитой и контролем чередования фаз

### Стандартный кабель (диаметр и длина)

380 V:4G4 mm<sup>2</sup> BLDL-vg, 20 m

### Условия эксплуатации

Максимальная глубина погружения: 20 м

Максимальная температура перекачиваемой жидкости: 40 °C

Допустимый диапазон pH: 5–8

Максимальная плотность жидкости: 1100 кг/м<sup>3</sup>

Максимальный проход твёрдых включений: Ø 10 мм

### Подшипники

Шариковые подшипники с радиальным зазором C3

### Материалы

Литые детали: алюминий

Внешний корпус: нержавеющая сталь

Вал двигателя: нержавеющая сталь

Крыльчатка: высокопрочный чугун (сфероидальный графит)

Диффузор: нитрильный каучук (NBR)




Винты и гайки: нержавеющая сталь

Уплотнительные кольца (O-ring):

нитрильный каучук (NBR)

### Аксессуары

Термовыключатель

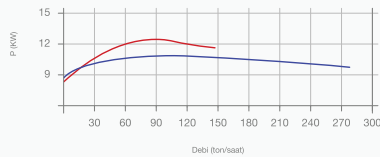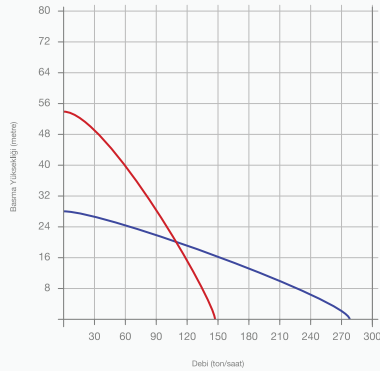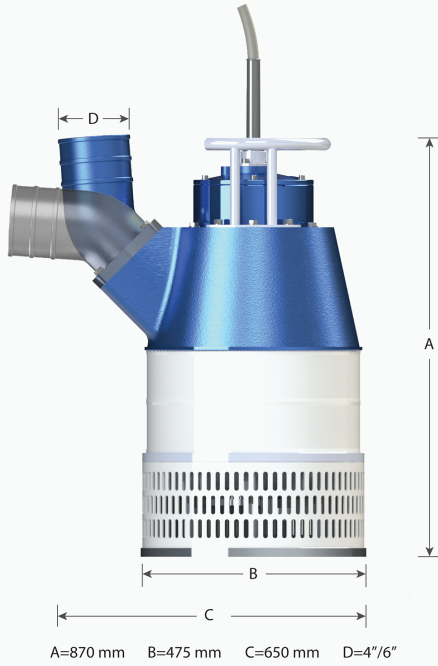

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 50 Hz            |           |
| Çıkış Başlıkları | 4'' / 6'' |
| Gücü             | 11 kW     |
| Voltaj           | 380 V     |
| Akım             | 22 A      |
| Ağırlık          | 165 kg    |



info@anadolu-elektrik.com  
info@altinerpompa.com



+90 312 354 71 68  
+90 312 354 71 69