
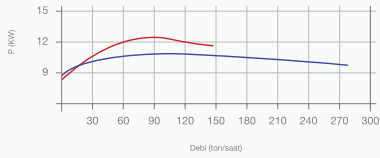
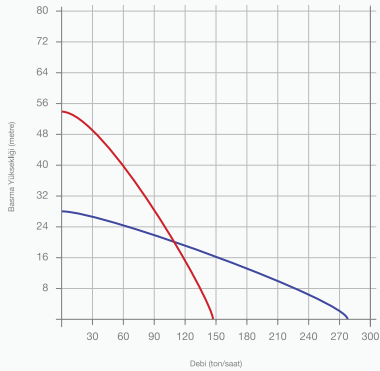


DP 110

DALGIÇ DRENAJ POMPA

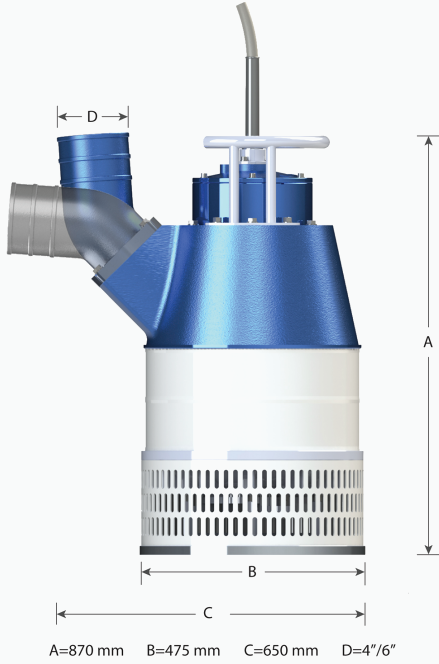

50 Hz	
Çıkış Başlıkları	4'' / 6''
Gücü	11 kW
Voltaj	380 V
Akım	22 A
Ağırlık	165 kg

Pompa Tipi

- YB: Yüksek Basınç
- DB: Düşük Basınç

Pompa Sınıfı

Dalgıç drenaj pompası

Elektrik Motoru

Stator izolasyonu

Motor Koruma

Termistor korumalı, faz sıralamalı motor koruma rölesi

Standart Kablo Çapı ve Boyu

380 V:4G4 mm² BLDL-vg, 20 m

Kapasite

Maksimum daldırma derinliği: 20 m
Maksimum su sıcaklığı: 40° C
İzin verilen pH aralığı: 5 - 8
Maksimum sıvı yoğunluğu: 1100 kg/m³
Maksimum basabileceği katı parça çapı: Ø 10 mm

Rulmanlar

C3 başlıklı bilyalı rulmanlar

Malzeme

Döküm Parçaları: Alüminyum
Dış Gövde: Paslanmaz Çelik
Motor Şaft: Paslanmaz Çelik
Fan: Sfero Döküm
Difusser: Nitril Kauçuk
Vidalar ve Somunlar: Paslanmaz Çelik
O-Ring'ler: Nitril Kauçuk

Aksesuarlar

Termik şalter



info@anadolul-elektrik.com
info@altinerpompa.com

+90 312 354 71 68
+90 312 354 71 69