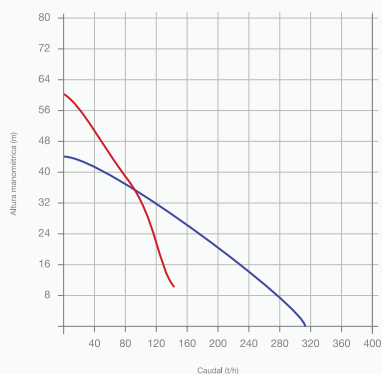
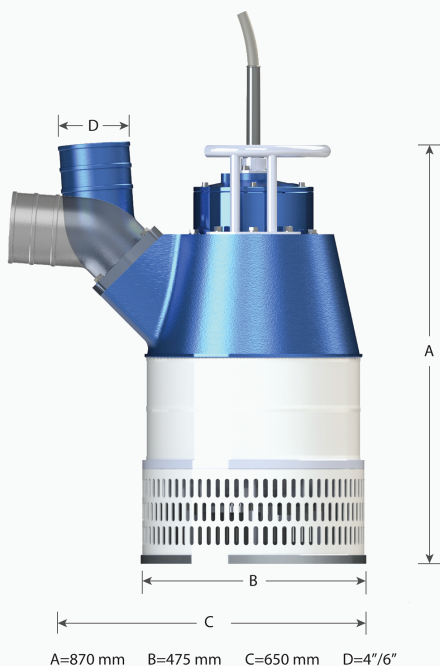


50 Hz	
Encabezados de especificación	4" / 6"
Potencia	22 kW
Tensión	380 V
Corriente	33 A
Peso	185 kg

DP 185

BOMBA DE DRENAJE SUMERGIBLE

Tipo de bomba

- YB: Alta presión
- DB: Baja presión

Clase de bomba

Bomba de drenaje sumergible

Motor eléctrico

Aislamiento del estator

Protección del motor

Relé de protección del motor con termistor (PTC) y supervisión de la secuencia de fases

Sección y longitud estándar del cable

380 V:4G4 mm² BLDL-vg, 20 m

Límites de operación

Profundidad máxima de inmersión: 20 m
 Temperatura máxima del fluido: 40 °C
 Rango de pH permitido: 5–8
 Densidad máxima del fluido: 1100 kg/m³
 Paso libre máximo de sólidos: Ø 10 mm

Rodamientos

Rodamientos de bolas con juego interno C3

Materiales

Piezas fundidas: aluminio
 Carcasa exterior: acero inoxidable
 Eje del motor: acero inoxidable
 Impulsor: hierro dúctil (grafito esferoidal)
 Difusor: caucho nitrilo (NBR)
 Tornillos y tuercas: acero inoxidable
 Juntas tóricas (O-rings): caucho nitrilo (NBR)

Accesorios

Interruptor térmico



info@anadolu-elektrik.com
 info@altinerpompa.com

+90 312 354 71 68
 +90 312 354 71 69

DP 185