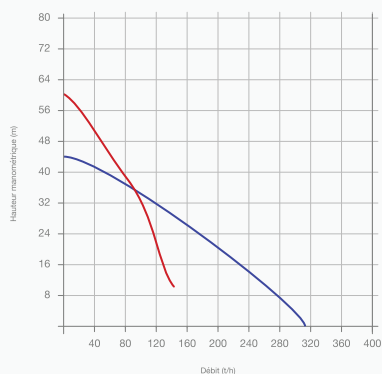
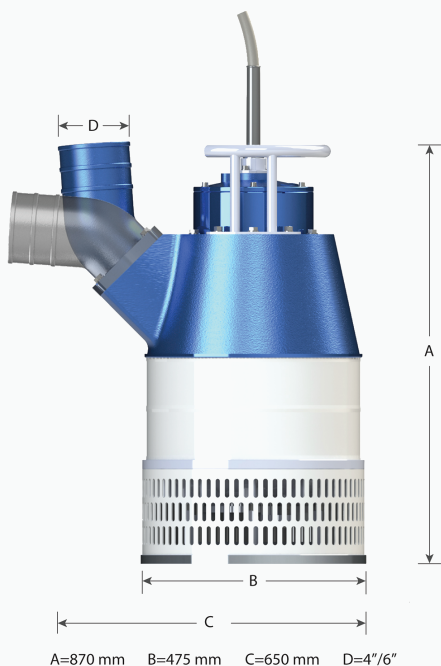


50 Hz	
Rubriques de spécification	4" / 6"
Puissance	22 kW
Tension	380 V
Courant	33 A
Poids	185 kg

DP 185

POMPE DE DRAINAGE SUBMERSIBLE

Type de pompe

- YB: Haute pression
- DB: Basse pression

Classe de pompe

Pompe de drainage submersible

Moteur électrique

Isolation du stator

Protection du moteur

Relais de protection moteur avec thermistance (PTC) et surveillance de l'ordre des phases

Section et longueur de câble standard

380 V:4G4 mm² BLDL-vg, 20 m

Limites d'utilisation

Profondeur d'immersion maximale : 20 m
 Température maximale du fluide : 40 °C
 Plage de pH admissible : 5–8
 Densité maximale du fluide : 1100 kg/m³
 Passage libre maximal (solides) : Ø 10 mm

Roulements

Roulements à billes avec jeu interne C3

Matériaux

Pièces moulées : aluminium
 Corps extérieur : acier inoxydable
 Arbre moteur : acier inoxydable
 Roue (turbine) : fonte à graphite sphéroïdal
 Diffuseur : caoutchouc nitrile (NBR)
 Vis et écrous : acier inoxydable
 Joints toriques (O-rings) : caoutchouc nitrile (NBR)

Accessoires

Interrupteur thermique



info@anadolu-elektrik.com
 info@altinerpompa.com

+90 312 354 71 68
 +90 312 354 71 69

DP 185