

DP 185

ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

Тип насоса

- YB: высоконапорный
- DB: низконапорный

Класс насоса

Погружной дренажный насос

Электродвигатель

Изоляция статора

Защита двигателя

Реле защиты двигателя с термисторной защитой и контролем чередования фаз

Стандартный кабель (диаметр и длина)

380 V:4G4 mm² BLDL-vg, 20 m

Условия эксплуатации

Максимальная глубина погружения: 20 м

Максимальная температура перекачиваемой
жидкости: 40 °C

Допустимый диапазон pH: 5–8

Максимальная плотность жидкости: 1100 кг/м³

Максимальный проход твёрдых включений: Ø 10 мм

Подшипники

Шариковые подшипники с радиальным зазором C3

Материалы

Литые детали: алюминий

Внешний корпус: нержавеющая сталь

Вал двигателя: нержавеющая сталь

Крыльчатка: высокопрочный чугун (сфероидальный
графит)

Диффузор: нитрильный каучук (NBR)




Винты и гайки: нержавеющая сталь

Уплотнительные кольца (O-ring):

нитрильный каучук (NBR)

Аксессуары

Термовыключатель

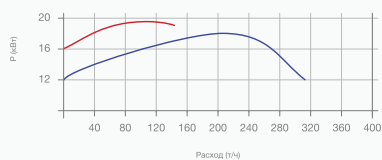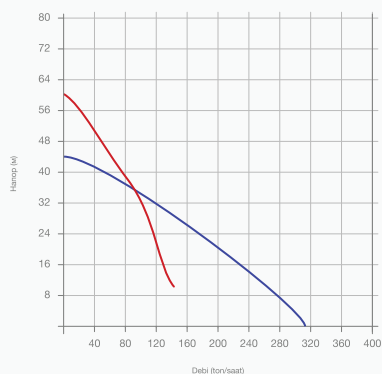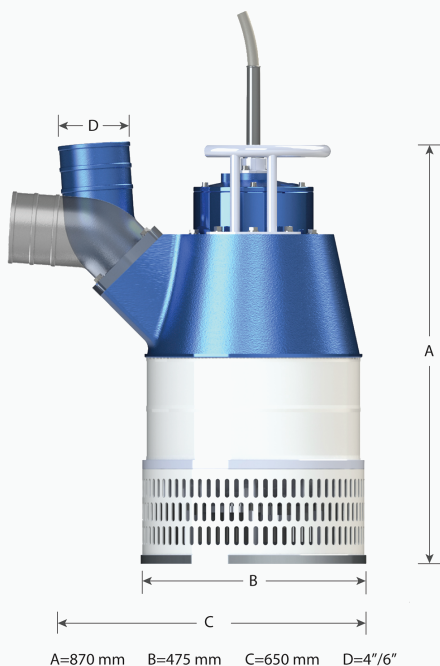

50 Hz	
Основные параметры	4" / 6"
Мощность	22т кВт
Напряжение	380 В
Ток	33 А
Масса	185 кг



info@anadolu-elektrik.com
info@altinerpompa.com

+90 312 354 71 68
+90 312 354 71 69