

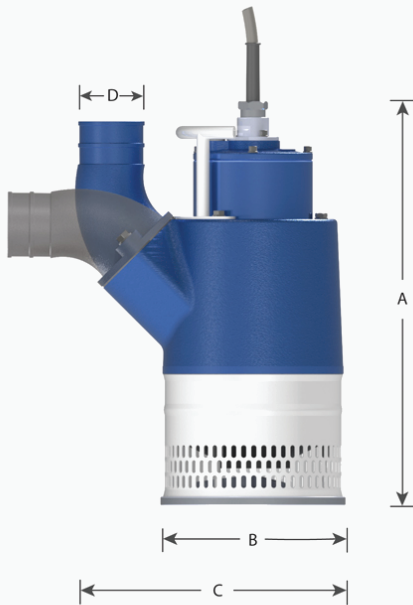


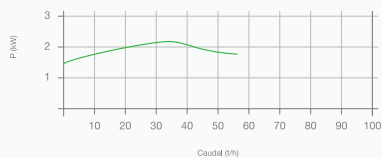

A=420 mm B=220 mm C=320 mm D=2"/3"

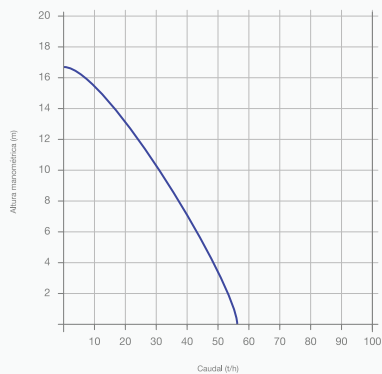

50 Hz	
Encabezados de especificación	3" / 4"
Potencia	2,2 kW
Tensión	380 V
Corriente	4,8 A
Peso	24 kg

DP 22

BOMBA DE DRENAJE SUMERGIBLE

Tipo de bomba

N: Presión normal

Clase de bomba

Bomba de drenaje sumergible

Motor eléctrico

Aislamiento del estator

Protección del motor

Relé de protección del motor con termistor (PTC) y supervisión de la secuencia de fases

Sección y longitud estándar del cable

380 V:4G1,5 mm² BLDL-vg, 10 m

Límites de operación

Profundidad máxima de inmersión: 20 m

Temperatura máxima del fluido: 40 °C

Rango de pH permitido: 5-8

Densidad máxima del fluido: 1100 kg/m³

Rodamientos

Rodamientos de bolas con juego interno C3

Materiales

Piezas fundidas: aluminio

Carcasa exterior: acero inoxidable

Eje del motor: acero inoxidable

Impulsor: hierro dúctil (grafito esferoidal)

Difusor: caucho nitrilo (NBR)

Tornillos y tuercas: acero inoxidable

Juntas tóricas (O-rings): caucho nitrilo (NBR)

Accesorios

Interruptor térmico



info@anadolu-elektrik.com
info@altinerpompa.com

+90 312 354 71 68
+90 312 354 71 69