

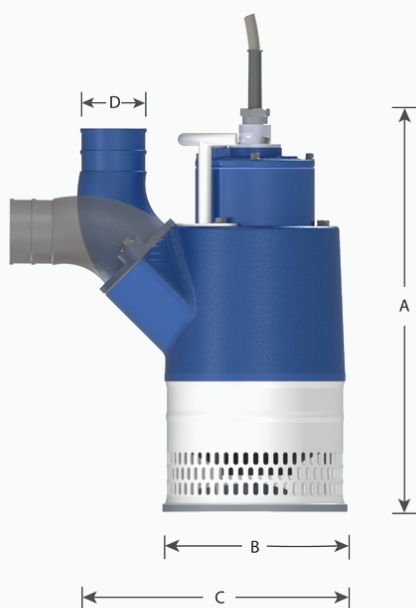


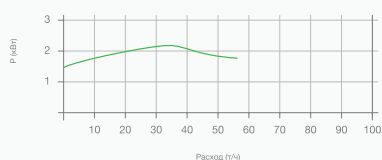

A=420 mm B=220 mm C=320 mm D=2"/3"

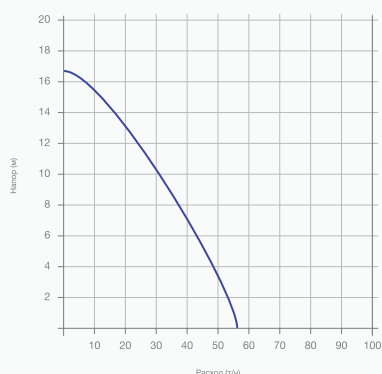

50 Hz	
Основные параметры	3" / 4"
Мощность	2,2 кВт
Напряжение	380 В
Ток	4,8 А
Масса	24 кг

DP 22

ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

Тип насоса

N: Нормальное давление

Класс насоса

Погружной дренажный насос

Электродвигатель

Изоляция статора

Защита двигателя

Реле защиты двигателя с термисторной защитой и контролем чередования фаз

Стандартный кабель (диаметр и длина)

380 V:4G1,5 mm² BLDL-vg, 10 m

Условия эксплуатации

Максимальная глубина погружения: 20 м

Максимальная температура перекачиваемой жидкости: 40 °C

Допустимый диапазон pH: 5–8

Максимальная плотность жидкости: 1100 кг/м³

Подшипники

Шариковые подшипники с радиальным зазором C3

Материалы

Литые детали: алюминий

Внешний корпус: нержавеющая сталь

Вал двигателя: нержавеющая сталь

Крыльчатка: высокопрочный чугун (сфероидальный графит)

Диффузор: нитрильный каучук (NBR)

Винты и гайки: нержавеющая сталь

Уплотнительные кольца (O-ring): нитрильный каучук (NBR)

Аксессуары

Термовыключатель



info@anadolu-elektrik.com
info@altinerpompa.com

+90 312 354 71 68
+90 312 354 71 69