



DP 22

DALGIÇ DRENAJ POMPA

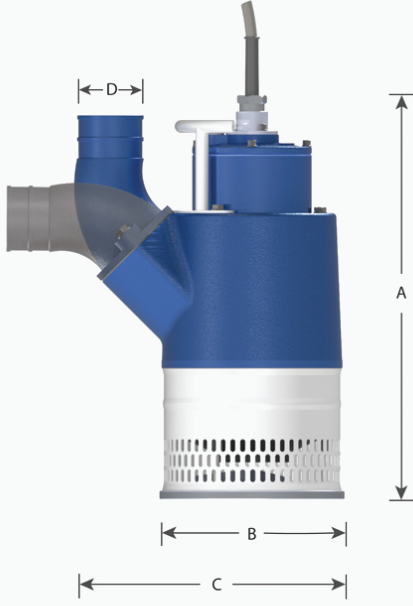

A=420 mm B=220 mm C=320 mm D=2"/3"

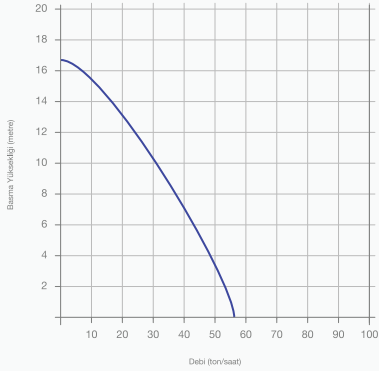

50 Hz	
Çıkış Başlıkları	3" / 4"
Gücü	2,2 kW
Voltaj	380 V
Akım	4,8 A
Ağırlık	24 kg

Pompa Tipi

N:Normal basınç

Pompa Sınıfı

Dalgıç drenaj pompası

Elektrik Motoru

Stator izolasyonu

Motor Koruma

Termistor korumalı, faz sıralamalı motor koruma rölesi

Standart Kablo Çapı ve Boyu

380 V:4G1,5 mm² BLDL-vg, 10 m

Kapasite

Maksimum daldırma derinliği: 20 m
Maksimum su sıcaklığı: 40° C
İzin verilen pH aralığı: 5 - 8
Maksimum sıvı yoğunluğu: 1100 kg/m³

Rulmanlar

C3 başlıklı bilyalı rulmanlar

Malzeme

Döküm Parçaları: Alüminyum
Dış Gövde: Paslanmaz Çelik
Motor Şaft: Paslanmaz Çelik
Fan: Sfero Döküm
Difusser: Nitril Kauçuk
Vidalar ve Somunlar: Paslanmaz Çelik
O-Ring'ler: Nitril Kauçuk

Aksesuarlar

Termik şalter



info@anadolu-elektrik.com
info@altinerpompa.com

+90 312 354 71 68
+90 312 354 71 69