
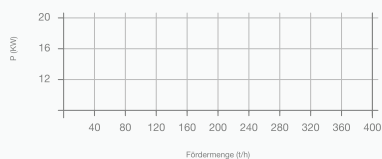
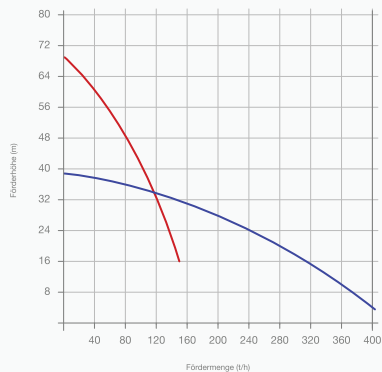


DP 300

TAUCH-DRAINAGEPUMPE

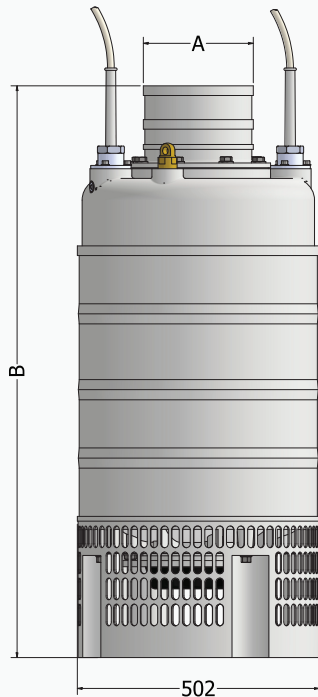

DB

A	B
6"	1186 mm
8"	1186 mm

50 Hz	
Spezifikationsüberschriften	6"/8"
Leistung	30 kW
Spannung	380 V
Gewicht	280 kg

YB

Druckstutzen (Auslass)	Höhe
4"	900 mm

50 Hz	
Spezifikationsüberschriften	4"
Leistung	30 kW
Spannung	380 V
Gewicht	260 kg
Durchmesser	410 mm

Pumpentyp

- YB: Hochdruck
- DB: Niederdruck

Pumpenklasse

Tauch-Drainagepumpe

Elektromotor

Stator-Isolierung

Motorschutz

Motorschutzrelais mit Thermistor (PTC) und Phasenfolgeüberwachung

Standard-Kabelquerschnitt und -länge

380 V: 4G6mm² BLDL-vg, 20 m

Einsatzgrenzen

Maximale Eintauchtiefe: 20 m
 Maximale Flüssigkeitstemperatur: 40 °C
 Zulässiger pH-Bereich: 5–8
 Maximale Mediendichte: 1100 kg/m³t

Lager

Kugellager mit Lagerluft C3

Werkstoffe

Gussteile: Aluminium
 Außengehäuse: Edelstahl
 Motorwelle: Edelstahl
 Laufrad: Sphäroguss (GJS)
 Diffusor: Nitrilkautschuk (NBR)
 Screws and nuts: Stainless steel
 O-Ringe: Nitrilkautschuk (NBR)



✉ info@anadolu-elektrik.com
 info@altinerpompa.com

☎ +90 312 354 71 68
 +90 312 354 71 69

DP 110