
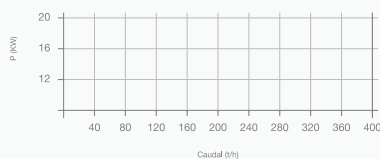
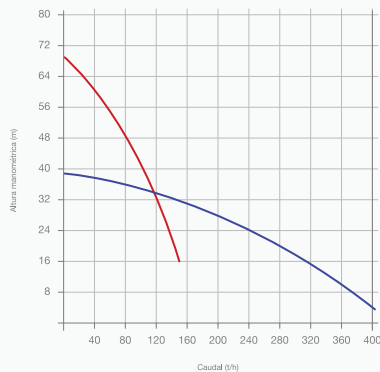


DP 300

BOMBA DE DRENAJE SUMERGIBLE

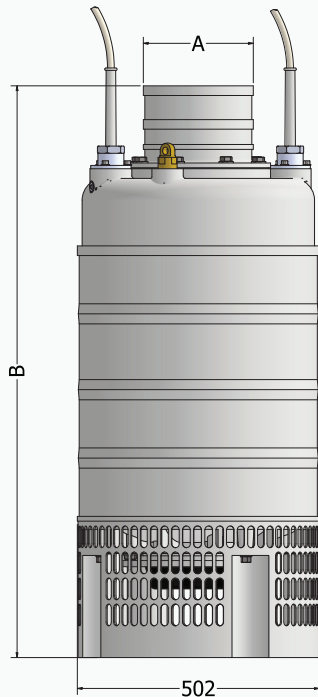

DB

A	B
6"	1186 mm
8"	1186 mm

50 Hz	
Encabezados de especificación	6"/8"
Potencia	30 kW
Tensión	380 V
Peso	280 kg

YB

Boca de descarga (salida)	Altura
4"	900 mm

50 Hz	
Encabezados de especificación	4"
Potencia	30 kW
Tensión	380 V
Peso	260 kg
Diámetro	410 mm

Tipo de bomba

- YB: Alta presión
- DB: Baja presión

Clase de bomba

Bomba de drenaje sumergible

Motor eléctrico

Aislamiento del estator

Protección del motor

Relé de protección del motor con termistor (PTC) y supervisión de la secuencia de fases

Sección y longitud estándar del cable

380 V: 4G6 mm² BLDL-vg, 20 m

Límites de operación

Profundidad máxima de inmersión: 20 m
Temperatura máxima del fluido: 40 °C
Rango de pH permitido: 5–8
Densidad máxima del fluido: 1100 kg/m³

Rodamientos

Rodamientos de bolas con juego interno C3

Materiales

Piezas fundidas: aluminio
Carcasa exterior: acero inoxidable
Eje del motor: acero inoxidable
Impulsor: hierro dúctil (grafito esferoidal)
Difusor: caucho nitrilo (NBR)
Tornillos y tuercas: acero inoxidable
Juntas tóricas (O-rings): caucho nitrilo (NBR)