
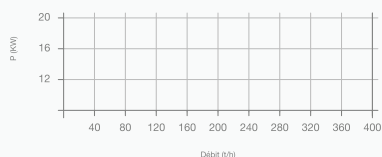
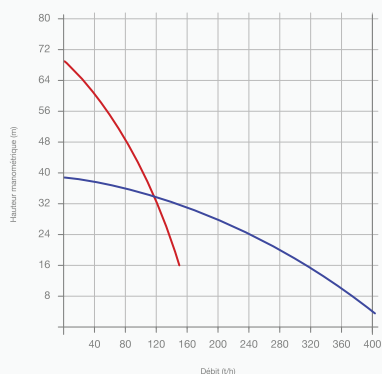


DP 300

POMPE DE DRAINAGE SUBMERSIBLE

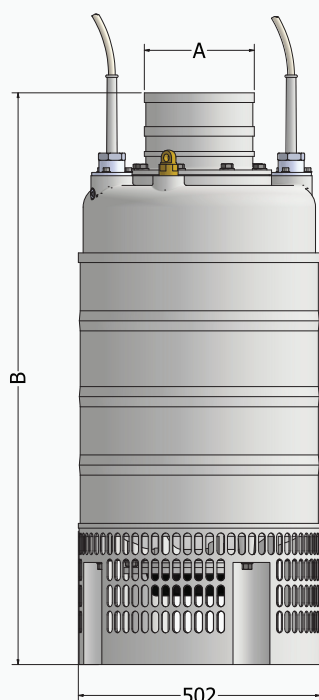

DB

A	B
6"	1186 mm
8"	1186 mm

50 Hz	
Rubriques de spécification	6"/8"
Puissance	30 kW
Tension	380 V
Poids	280 kg

YB

Raccord de refoulement (sortie)	Hauteur
4"	900 mm

50 Hz	
Rubriques de spécification	4"
Puissance	30 kW
Tension	380 V
Poids	260 kg
Diamètre	410 mm

Pompa Tipi

- YB: Haute pression
- DB: Basse pression

Classe de pompe

Pompe de drainage submersible

Moteur électrique

Isolation du stator

Protection du moteur

Relais de protection moteur avec thermistance (PTC) et surveillance de l'ordre des phases

Section et longueur de câble standard

380 V : 4G6 mm² BLDL-vg, 20 m

Limites d'utilisation

Profondeur d'immersion maximale : 20 m
Température maximale du fluide : 40 °C
Plage de pH admissible : 5–8
Densité maximale du fluide : 1100 kg/m³

Roulements

Roulements à billes avec jeu interne C3

Matériaux

Pièces moulées : aluminium
Corps extérieur : acier inoxydable
Arbre moteur : acier inoxydable
Roue (turbine) : fonte à graphite sphéroïdal
Diffuseur : caoutchouc nitrile (NBR)
Vis et écrous : acier inoxydable
Joints toriques (O-rings) : caoutchouc nitrile (NBR)



info@anadolu-elektrik.com
info@altinerpompa.com

+90 312 354 71 68
+90 312 354 71 69