
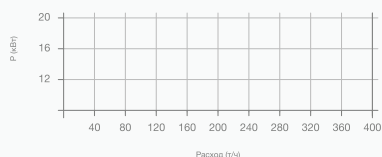
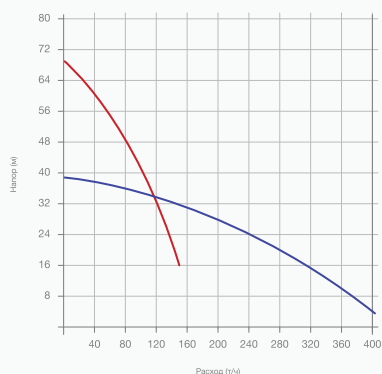


DP 300

ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

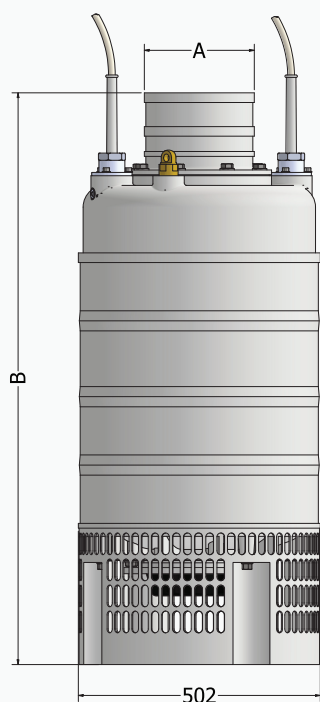

DB

A	B
6"	1186 mm
8"	1186 mm

50 Hz	
Основные параметры	6"/8"
Мощность	30 кВт
Напряжение	380 В
Масса	280 кг

YB

Основные параметры	Высота
4"	900 мм

50 Hz	
Основные параметры	4"
Мощность	30 кВт
Напряжение	380 В
Масса	260 кг
Диаметр	410 мм

Тип насоса

- YB: высоконапорный
- DB: низконапорный

Класс насоса

Погружной дренажный насос

Электродвигатель

Изоляция статора

Защита двигателя

Реле защиты двигателя с термисторной защитой и контролем чередования фаз

Стандартный кабель (диаметр и длина)

380 В: 4G6 мм² BLDL-vg, 20 м

Условия эксплуатации

Максимальная глубина погружения: 20 м

Максимальная температура перекачиваемой жидкости: 40 °C

Допустимый диапазон pH: 5–8

Максимальная плотность жидкости: 1100 кг/м³

Подшипники

Шариковые подшипники с радиальным зазором C3

Материалы

Литые детали: алюминий

Внешний корпус: нержавеющая сталь

Вал двигателя: нержавеющая сталь

Крыльчатка: высокопрочный чугун (сфероидальный графит)

Диффузор: нитрильный каучук (NBR)

Винты и гайки: нержавеющая сталь

Уплотнительные кольца (O-ring):

нитрильный каучук (NBR)



info@anadolu-elektrik.com
info@altinerpompa.com

+90 312 354 71 68
+90 312 354 71 69