
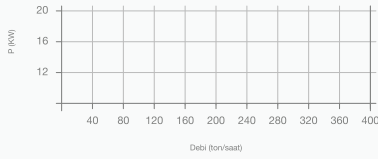
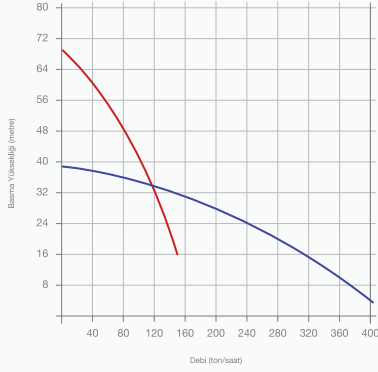


DP 300

DALGIÇ DRENAJ POMPA

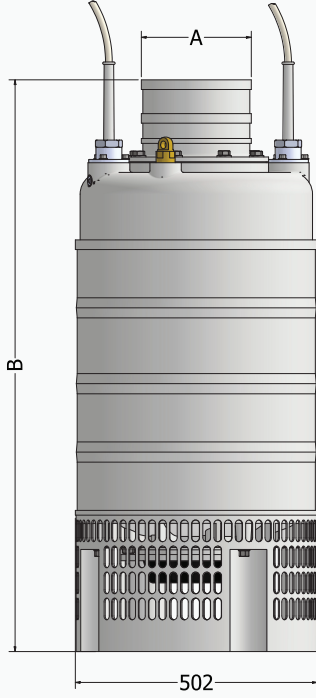

DB

A	B
6"	1186 mm
8"	1186 mm

50 Hz	
Çıkış Başlıkları	6"/8"
Gücü	30 kW
Voltaj	380 V
Ağırlık	280 kg

YB

Çıkış Ağız	Yükseklik
4"	900 mm

50 Hz	
Çıkış Başlıkları	4"
Gücü	30 kW
Voltaj	380 V
Ağırlık	260 kg
Çap	410 mm

Pompa Tipi

- YB: Yüksek Basınç
- DB: Düşük Basınç

Pompa Sınıfı

Dalgıç drenaj pompası

Elektrik Motoru

Stator izolasyonu

Motor Koruma

Termistor korumalı, faz sıralamalı motor koruma rölesi

Standart Kablo Çapı ve Boyu

380 V:4G6mm² BLDL-vg, 20 m

Kapasite

Maksimum daldırma derinliği: 20 m
Maksimum su sıcaklığı: 40° C
İzin verilen pH aralığı: 5 - 8
Maksimum sıvı yoğunluğu: 1100 kg/m³

Rulmanlar

C3 başlıklı bilyalı rulmanlar

Malzeme

Döküm Parçaları: Alüminyum
Dış Gövde: Paslanmaz Çelik
Motor Şaft: Paslanmaz Çelik
Fan: Sfero Döküm
Difusser: Nitril Kauçuk
Vidalar ve Somunlar: Paslanmaz Çelik
O-Ring'ler: Nitril Kauçuk