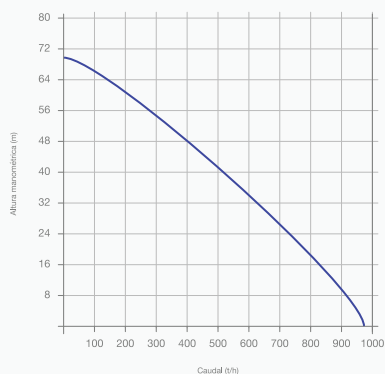
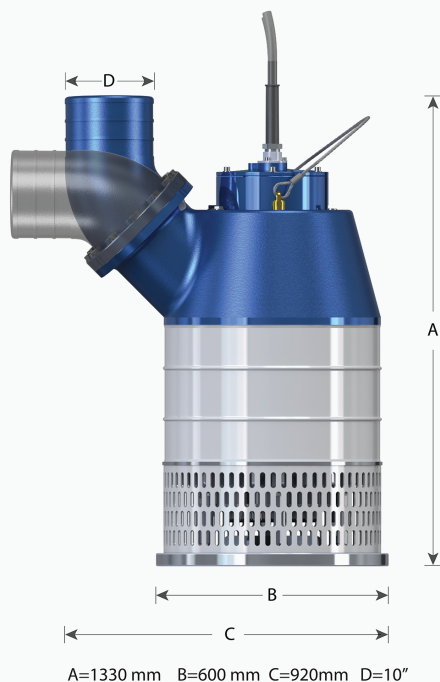


50 Hz	
Encabezados de especificación	10"
Potencia	55 kW
Tensión	380 V
Corriente	90 A
Peso	600 kg

DP 550

BOMBA DE DRENAJE SUMERGIBLE

Tipo de bomba

N: Presión normal

Clase de bomba

Bomba de drenaje sumergible

Motor eléctrico

Aislamiento del estator

Protección del motor

Protegido por termistor

Sección y longitud estándar del cable

380 V:4G2,5 mm² BLDL-vg, 20 m

Límites de operación

Profundidad máxima de inmersión: 20 m
 Temperatura máxima del fluido: 40 °C
 Rango de pH permitido: 5-8
 Densidad máxima del fluido: 1100 kg/m³
 Paso libre máximo de sólidos: Ø 15 mm

Rodamientos

Rodamientos de bolas con juego interno C3

Materiales

Piezas fundidas: aluminio
 Carcasa exterior: acero inoxidable
 Eje del motor: acero inoxidable
 Impulsor: hierro dúctil (grafito esferoidal)
 Difusor: caucho nitrilo (NBR)
 Tornillos y tuercas: acero inoxidable
 Juntas tóricas (O-rings): caucho nitrilo (NBR)



info@anadolu-elektrik.com
 info@altinerpompa.com

+90 312 354 71 68
 +90 312 354 71 69