
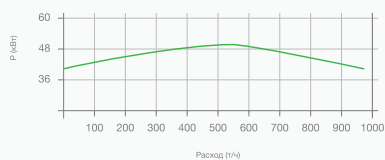
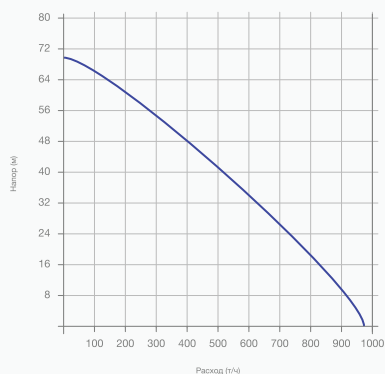


DP 550

ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

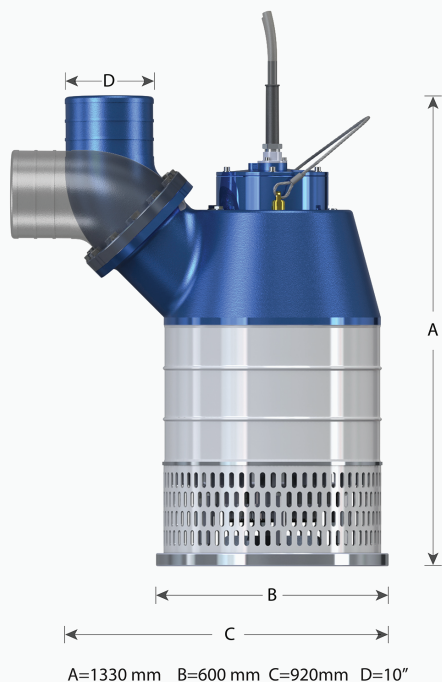

50 Hz	
Основные параметры	10"
Мощность	55 кВт
Напряжение	380 В
Ток	90 А
Масса	600 кг

Тип насоса

N: Нормальное давление

Класс насоса

Погружной дренажный насос

Электродвигатель

Изоляция статора

Защита двигателя

с термисторной защитой

Стандартный кабель (диаметр и длина)

380 V:4G2,5 mm² BLDL-vg, 20 m

Условия эксплуатации

Максимальная глубина погружения: 20 м

Максимальная температура перекачиваемой жидкости: 40 °C

Допустимый диапазон pH: 5–8

Максимальная плотность жидкости: 1100 кг/м³

Максимальный проход твёрдых включений: Ø 15 мм

Подшипники

Шариковые подшипники с радиальным зазором C3

Материалы

Литые детали: алюминий

Внешний корпус: нержавеющая сталь

Вал двигателя: нержавеющая сталь

Крыльчатка: высокопрочный чугун (сфероидальный графит)

Диффузор: нитрильный каучук (NBR)

Винты и гайки: нержавеющая сталь

Уплотнительные кольца (O-ring):

нитрильный каучук (NBR)



info@anadolu-elektrik.com
info@altinerpompa.com

+90 312 354 71 68
+90 312 354 71 69