
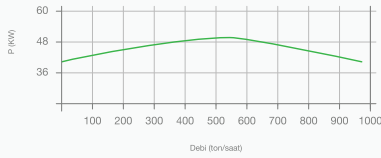
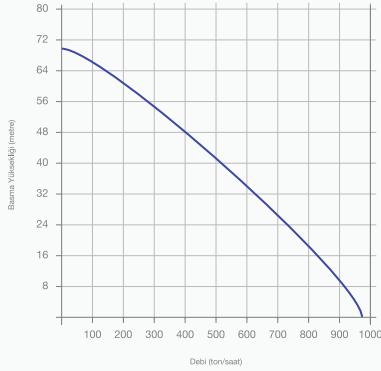


DP 550

DALGIÇ DRENAJ POMPA

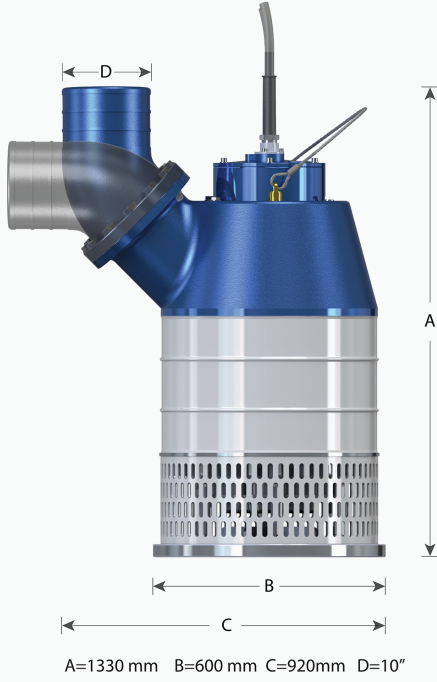

50 Hz	
Çıkış Başlıkları	10"
Gücü	55 kW
Voltaj	380 V
Akım	90 A
Ağırlık	600 kg

Pompa Tipi

N:Normal basınç

Pompa Sınıfı

Dalgıç drenaj pompası

Elektrik Motoru

Stator izolasyonu

Motor Koruma

Termistor korumalı

Standart Kablo Çapı ve Boyu

380 V:4G16 mm² BLDL-vg, 2x20 m

Kapasite

Maksimum daldırma derinliği: 20 m

Maksimum su sıcaklığı: 40° C

İzin verilen pH aralığı: 5 - 8

Maksimum sıvı yoğunluğu: 1100 kg/m³

Maksimum basabileceği katı parça çapı: Ø 15 mm

Rulmanlar

C3 başlıklı bilyalı rulmanlar

Malzeme

Döküm Parçaları: Alüminyum

Dış Gövde: Paslanmaz Çelik

Motor Şaft: Paslanmaz Çelik

Fan: Sfero Döküm

Difusser: Nitril Kauçuk

Vidalar ve Somunlar: Paslanmaz Çelik

O-Ring'ler: Nitril Kauçuk