
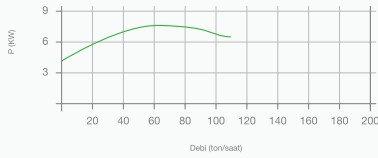
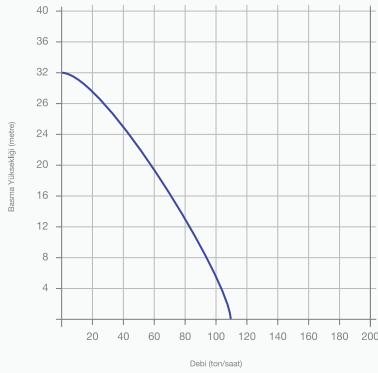


DP 75

TAUCH-DRAINAGEPUMPE

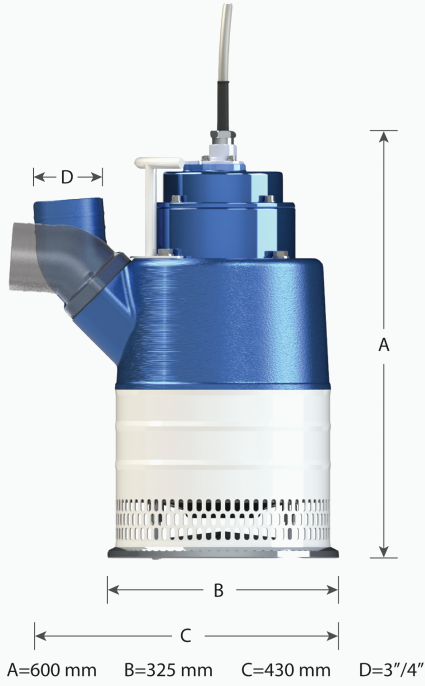

50 Hz	
Çıkış Başlıkları	3" / 4"
Güçü	7,5 kW
Voltaj	380 V
Akım	15 A
Ağırlık	65 kg

PumpentypType

N: Normaldruck

Pumpenklasse

Tauch-Drainagepumpe

Elektromotor

Stator-Isolierung

Motorschutz

Motorschutzrelais mit Thermistor (PTC) und Phasenfolgeüberwachung

Standard-Kabelquerschnitt und -länge

380 V:4G2,5 mm² BLDL-vg, 20 m

Einsatzgrenzen

Maximale Eintauchtiefe: 20 m
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 40 °C
Zulässiger pH-Bereich: 5–8
Maximale Mediendichte: 1100 kg/m³
Maximaler freier Durchgang (Feststoffe): Ø 7 mm

Lager

Kugellager mit Lagerluft C3

Werkstoffe

Gussteile: Aluminium
Außengehäuse: Edelstahl
Motorwelle: Edelstahl
Lauftrad: Sphäroguss (GJS)
Diffusor: Nitrilkautschuk (NBR)
Screws and nuts: Stainless steel
O-Ringe: Nitrilkautschuk (NBR)

Zubehör

Thermoschalter



info@anadolu-elektrik.com
info@altinerpompa.com



+90 312 354 71 68
+90 312 354 71 69