
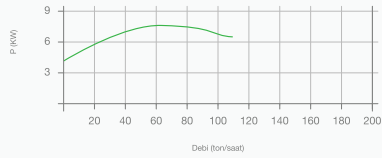
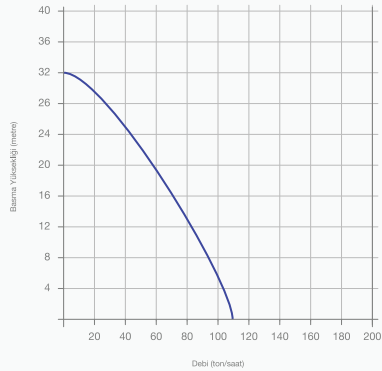


DP 75

POMPE DE DRAINAGE SUBMERSIBLE

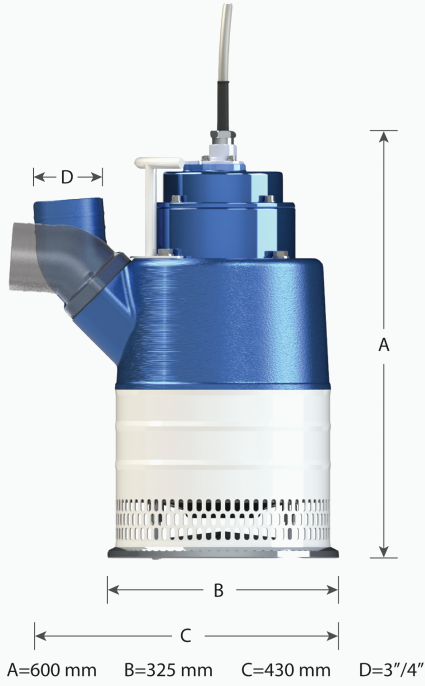

50 Hz	
Çıkış Başlıkları	3" / 4"
Gücü	7,5 kW
Voltaj	380 V
Akım	15 A
Ağırlık	65 kg

Type de pompe

N: Pression normale

Classe de pompe

Pompe de drainage submersible

Moteur électrique

Isolation du stator

Protection du moteur

Relais de protection moteur avec thermistance (PTC) et surveillance de l'ordre des phases

Section et longueur de câble standard

380 V:4G2,5 mm² BLDL-vg, 20 m

Limites d'utilisation

Profondeur d'immersion maximale : 20 m
Température maximale du fluide : 40 °C
Plage de pH admissible : 5–8
Densité maximale du fluide : 1100 kg/m³
Passage libre maximal (solides) : Ø 7 mm

Roulements

Roulements à billes avec jeu interne C3

Matériaux

Pièces moulées : aluminium
Corps extérieur : acier inoxydable
Arbre moteur : acier inoxydable
Roue (turbine) : fonte à graphite sphéroïdal
Diffuseur : caoutchouc nitrile (NBR)
Vis et écrous : acier inoxydable
Joints toriques (O-rings) : caoutchouc nitrile (NBR)

Accessoires

Interrupteur thermique



info@anadolu-elektrik.com
info@altinerpompa.com

+90 312 354 71 68
+90 312 354 71 69