
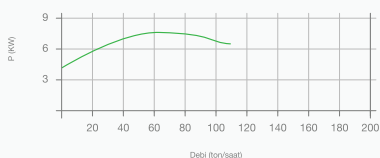
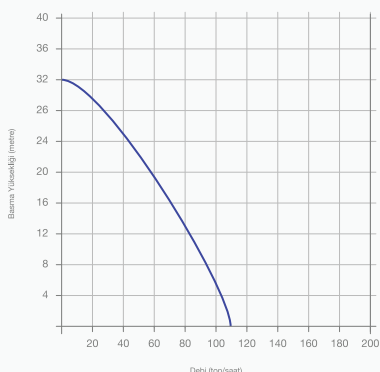


DP 75

ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

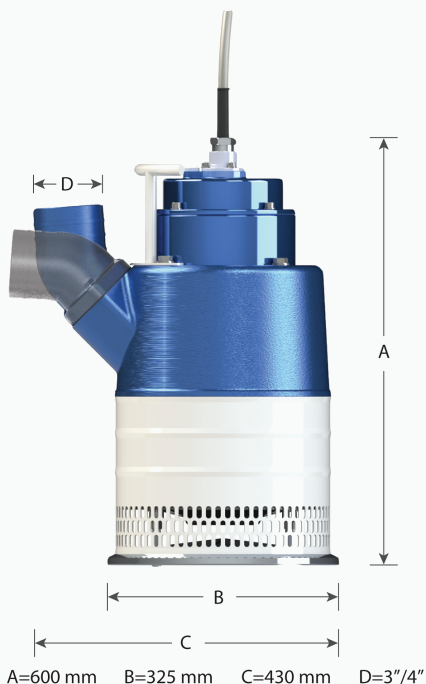

50 Hz	
Çıkış Başlıkları	3" / 4"
Güçü	7,5 kW
Voltaj	380 V
Akım	15 A
Ağırlık	65 kg

Тип насоса

N: Нормальное давление

Класс насоса

Погружной дренажный насос

Электродвигатель

Изоляция статора

Защита двигателя

Реле защиты двигателя с термисторной защитой и контролем чередования фаз

Стандартный кабель (диаметр и длина)

380 V:4G2,5 mm² BLDL-vg, 20 m

Условия эксплуатации

Максимальная глубина погружения: 20 м

Максимальная температура перекачиваемой жидкости: 40 °C

Допустимый диапазон pH: 5–8

Максимальная плотность жидкости: 1100 кг/м³

Максимальный проход твёрдых включений: Ø 7 мм

Подшипники

Шариковые подшипники с радиальным зазором C3

Материалы

Литые детали: алюминий

Внешний корпус: нержавеющая сталь

Вал двигателя: нержавеющая сталь

Крыльчатка: высокопрочный чугун (сфероидальный графит)

Диффузор: нитрильный каучук (NBR)

Винты и гайки: нержавеющая сталь

Уплотнительные кольца (O-ring):

нитрильный каучук (NBR)

Аксессуары

Термовыключатель



info@anadolu-elektrik.com
info@altinerpompa.com

+90 312 354 71 68
+90 312 354 71 69