
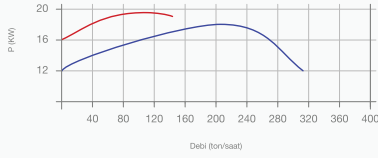
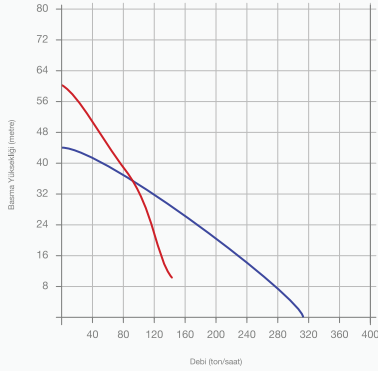


DP 185

DALGIÇ DRENAJ POMPA

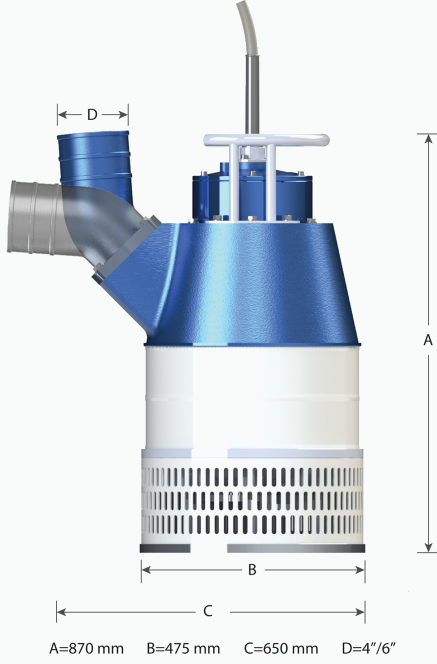

50 Hz	
Çıkış Başlıkları	4" / 6"
Gücü	22 kW
Voltaj	380 V
Akım	33 A
Ağırlık	185 kg

Pompa Tipi

- YB: Yüksek Basınç
- DB: Düşük Basınç

Pompa Sınıfı

Dalgıç drenaj pompası

Elektrik Motoru

Stator izolasyonu

Motor Koruma

Termistor korumalı

Standart Kablo Çapı ve Boyu

380 V:4G6 mm² BLDL-vg, 2x20 m

Kapasite

Maksimum daldırma derinliği: 20 m
Maksimum su sıcaklığı: 40° C
İzin verilen pH aralığı: 5 - 8
Maksimum sıvı yoğunluğu: 1100 kg/m³
Maksimum basabileceği katı parça çapı: Ø 10 mm

Rulmanlar

C3 başlıklı bilyalı rulmanlar

Malzeme

Döküm Parçaları: Alüminyum
Dış Gövde: Paslanmaz Çelik
Motor Şaft: Paslanmaz Çelik
Fan: Sfero Döküm
Difusser: Nitril Kauçuk
Vidalar ve Somunlar: Paslanmaz Çelik
O-Ring'ler: Nitril Kauçuk

Aksesuarlar

Termik şalter



info@anadolu-elektrik.com
info@altinerpompa.com

+90 312 354 71 68
+90 312 354 71 69

DP 185